


Une préparation adaptée au support

- ▶ Pour les supports bruts ou neufs : dépoussiérer et appliquer une couche de primaire
- ▶ Sur une ancienne peinture : poncer et dépoussiérer ou lessiver, rincer, laisser sécher, éliminer les parties non-adhérentes. Peinture glycéro ou brillante = ponçage obligatoire et dépoussiérer.
- ▶ Sur le bois : un léger ponçage après séchage de la couche de primaire afin d'égrener les fibres de bois
- ▶ Sur les rattrapages d'enduit : poncer et appliquer une couche de primaire
- ▶ **Pour un résultat optimal, il est conseillé d'utiliser le primaire Végétal Pro et 2 à 3 couches dans la finition choisie.**

Quelques conseils



- Travailler à une température de 10 à 25°C



- Temps de séchage entre 2 couches : 6 à 24 heures selon les produits (consulter la fiche technique au verso de l'étiquette)



- Nettoyage des outils à l'eau savonneuse

- Ne vous arrêter pas au milieu d'un pan de mur et ne revenez pas sur votre application lors du séchage
- La résistance de la peinture aux chocs et au lessivage (avec un dégraissant de type liquide vaisselle) sont obtenus après séchage complet soit 10 jours après l'application)
- Après travaux, bien refermer le pot et renverser afin de le rendre bien hermétique



HEJKÔ

Respirez!

Les bons outils

Mélanger



- Mélanger la peinture avec soin avec un mélangeur ou une baguette large

Outils nécessaires



- 1 - Brosse plate
- 2 - Pinceau à recharger
- 3 - Patte de lapin microfibres



Primaire, Blanc et teintes pasteltes en Mat et Velours

Rouleau microfibres de 10 mm - 2 couches de finition

Teintes vives en Mat et Velours et toutes teintes en Satin

Rouleau microfibres de 6 mm


2 à 3 couches de finition selon les teintes



Les bons gestes

HEXKÔ

Respirez!

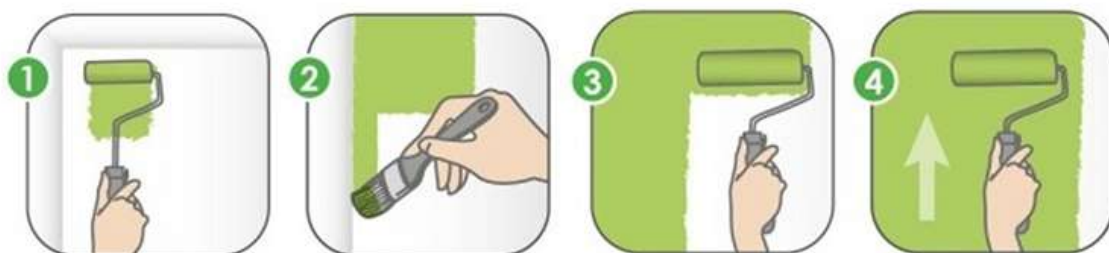

Primaire, Blanc en Mat / Velours / Satin

- 1 - Commencer par les coins et angles au petit rouleau
- 2 - Dégager les angles à l'avancement, au fur et à mesure du travail
- 3 - Ecraser ces rechargis au rouleau puis appliquer verticalement au rouleau par bandes de 50 à 60 cm sans croiser
- 4 - Une fois en bas du mur, terminer en lissant de bas en haut dans un même geste sans trop appuyer et sans recharger le rouleau